


PSターンバックル胴



■寸法図

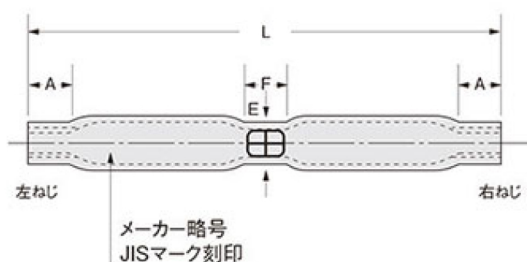

■ JIS規格 PSターンバックル胴

単位：mm

ねじの呼び	L	A	E	F	保証荷重 (kN)	引張強度 (最小) (kN)	重量 (kg)
M6	100	9以上	10	13	4.87	10.6	0.047
M8	125	12以上	11	13	8.96	19.4	0.070
M10	150	14以上	13	15	14.2	30.9	0.100
M12	200	17以上	16	15	20.7	44.9	0.169
M14	230	20以上	20	15	28.4	61.7	0.342
M16	250	23以上	22	15	38.3	83.1	0.424
M18	280	25以上	24.5	15	47.6	103	0.600
M20	300	28以上	27	15	60.2	131	0.846
M22	330	31以上	27	15	74.3	161	0.953
M24	350	34以上	30	15	86.8	188	1.15
M27	400	38以上	36	20	112	244	2.14
M30	400	42以上	38.5	20	138	299	2.42
M33	450	46以上	44	20	170	369	3.35

※胴の長さ (L) の許容差は $\pm 3\%$ 以内とする。

※ねじの種類は、JIS B 0205-2の並目ピッチとし、ねじの精度はJIS B 0209-3の公差域クラス 7H 又は 8G とする。

※溶融亜鉛めっき付き炭素鋼製品のねじ加工は、めっき後に行う。この場合のねじ許容限度寸法は、JIS B 0209-5の公差域クラス 6AX とする。

■ ウィットねじ PSターンバックル胴

単位：mm

ねじの呼び	L	A	E	F	重量 (kg)
1/4	100	9以上	10	13	0.046
5/16	125	12以上	11	13	0.070
3/8	150	13以上	12	15	0.080
1/2	200	18以上	16	15	0.170
5/8	250	22以上	20	15	0.340
3/4	300	27以上	25	15	0.660
7/8	325	31以上	26.5	15	0.800
1"	350	36以上	30	15	1.15
1 1/8	370	40以上	35	15	1.65
1 1/4	400	45以上	38	20	1.93

※ウィットねじ製品には、JISマーク刻印はつきません。

※表示寸法は参考です。取付けスペース等が関係する時は詳細寸法を問い合わせ確認ください。