


鍛造蝶ナット



■寸法図

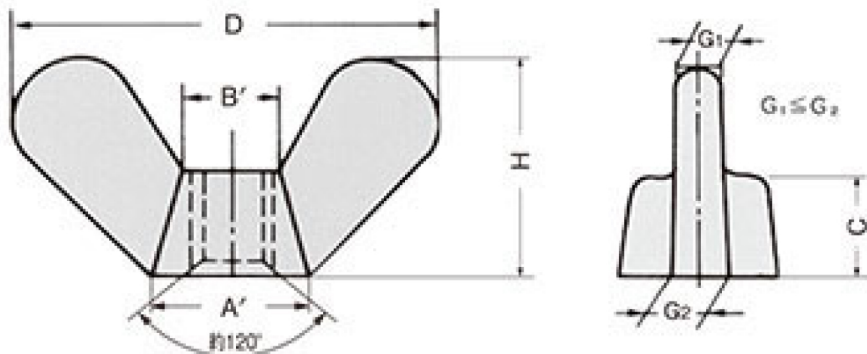

材質…SS400 単位：mm

ねじの呼び	A'	B'	C	D		H		G ₁	G ₂
	最小	約	最小	基準寸法	許容差	基準寸法	許容差	最大	最大
M12	22	18	12	60	±2.0	30	±1.5	7	8
M16	26	22	14	70	±2.0	35	±2.0	8	9
M20	34	28	18	90	±2.5	45	±2.0	9	11

材質…SUS304 (ロストワックス製) 単位：mm

ねじの呼び	A'	B'	C	D		H		G ₁	G ₂
	最少	約	最少	基準寸法	許容差	基準寸法	許容差	最大	最大
M6	12	9	10	31.8	±2.0	18	±1.5	4	5
M8	15	13	10	40	±2.0	20.7	±1.5	4.5	5.5
M10	19	16	14	50	±2.0	25.8	±1.5	5.5	6.5
M12	23	18	15	59.5	±2.0	29.6	±1.5	7	8
M16	27	24	17	69.7	±2.0	34.8	±2.0	8	9